

MADE4STONE



Détachants

NO RUG

Détachant pour éliminer les taches de rouille sur le granit, le grès, le quartz et les matériaux résistants aux acides.

NO RUG est un détachant à base d'eau spécialement formulé pour éliminer les taches de rouille des surfaces résistantes aux acides. Le produit est également efficace pour éliminer les efflorescences salines et les taches d'oxydation sombres.

La formulation particulière qui caractérise **NO RUG** permet au produit de pénétrer en profondeur même dans les matériaux les plus compacts, en extrayant la rouille présente même dans l'épaisseur du matériau.

AVANTAGES

- ✓ À base d'eau
- ✓ Pouvoir détachant élevé
- ✓ Pénètre en profondeur
- ✓ pH acide

DOMAINES D'UTILISATION

Produit **adapté** à une application intérieure et extérieure.

Produit **adapté** à une application sur : Aggloméré de résine de quartz, Ardoise, Grès, Basaltine - Pierre de lave, Basalte fondu, Céramique émaillée, Clinker, Terre cuite, Granit, Grès cérame poli, Grès cérame naturel, Grès cérame structuré, Brique de parement, Pierre reconstituée (Eco stone), Porphyre, Quartzite, Tuf.

Ne convient pas aux matériaux sensibles aux acides.

OUTILS D'APPLICATION

Application du produit:

Pinceau, spatule, application directe sur la tache, monobrosse

ÉTAPES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

- Procéder à un nettoyage approfondi du support en prenant soin d'enlever la poussière et la saleté de la surface.
- Ne pas appliquer **NO RUG** sur des supports surchauffés. Nous suggérons d'appliquer pendant les heures les plus fraîches de la journée.
- Si la surface à traiter présente une couche de cire ou un traitement préalablement appliqué, il faut l'enlever.
- Appliquer **NO RUG** sur des supports dont la température de surface est comprise entre +5 et +40°C
- Protégez les surfaces adjacentes où vous n'avez pas l'intention d'appliquer le produit.
- **NO RUG** ne doit jamais être mélangé avec des produits chimiques à l'exception de **FABER POULTICE**

Application

Avant de procéder à l'application du produit, il est toujours nécessaire d'effectuer un essai sur une partie de la surface non visible ou sur un carreau non posé, afin d'évaluer son adéquation à l'usage prévu

- Le produit doit être utilisé pur. Appliquer le produit directement sur la tache à enlever. Utilisez un pinceau, une spatule ou, si cela est facile, versez le produit directement sur la surface en laissant une généreuse couche de produit pour la recouvrir complètement.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



ÉTAPES D'APPLICATION


- En cas d'application sur des surfaces particulièrement grandes, telles que par exemple en cas d'élimination d'efflorescences ou d'oxydation sombre sur un trottoir, le produit peut être distribué et travaillé avec un monobrosse.
- Laisser agir le produit sur la surface jusqu'à élimination complète de la tache à traiter. Le temps nécessaire dépend de l'intensité de la tache, de sa profondeur et de sa ténacité et du temps écoulé depuis sa formation.
- Il est donc conseillé de procéder par des tests préventifs visant précisément à identifier le temps nécessaire pour obtenir un résultat satisfaisant. Dans tous les cas, on peut procéder en considérant ce qui suit :
 - Pour les taches de rouille qui semblent superficielles et peu intenses, notamment sur des matériaux compacts et peu absorbants, le temps d'extraction varie généralement de 30 à 60 minutes.
 - Pour les taches de rouille intenses qui ont pénétré sous la surface, notamment sur les matériaux poreux et absorbants, le temps d'extraction varie généralement de 1 heure à 4 heures
 - Pour les taches de rouille profondes et les oxydations foncées particulièrement tenaces sur des matériaux particulièrement poreux et très absorbants, le temps d'extraction varie généralement de 8 à 24 heures
- En cas de détachage qui demande beaucoup de temps, il est conseillé de recouvrir la couche de produit appliquée à l'aide de feuilles de plastique ou de nylon. De même, il est conseillé d'appliquer une couche de produit suffisamment abondante pour ne pas avoir à le reconstituer en cas de séchage trop rapide. Cette procédure permet au produit de réagir davantage avec la tache plutôt qu'avec le milieu environnant, augmentant ainsi l'efficacité du traitement. Si le produit est couvert, il est important, après avoir retiré la feuille de couverture, de la laisser exposée pendant environ 30 à 60 minutes avant de procéder à son retrait et au nettoyage de la surface.
- Après l'intervalle de temps établi, procéder à l'élimination du produit et de ses résidus, qu'ils soient secs ou humides. Pour enlever **NO RUG**, il est possible d'utiliser du papier ou des chiffons absorbants dans le cas de petites surfaces, en tamponnant ou en enlevant les résidus jusqu'à leur élimination complète. Nettoyez la surface avec un chiffon légèrement humide et attendez que la surface sèche complètement avant d'évaluer le résultat du détachage. Dans le cas de surfaces moyennes ou grandes, éliminer les résidus, qu'ils soient secs ou humides, à l'aide d'une brosse avec des chiffons absorbants ou d'une vadrouille légèrement humidifiée, jusqu'à ce que les excédents soient complètement éliminés. Nettoyez la surface avec un chiffon ou un mocho légèrement humide, attendez qu'il sèche complètement puis évaluez le résultat obtenu.
- Si le résultat obtenu n'est que partiellement satisfaisant, il est suggéré de répéter l'application du produit de la même manière ou d'évaluer la nécessité d'un ponçage préalable.
- En cas d'intervention sur pierres naturelles, pour l'extraction de taches de rouille plus complexes ayant pénétré plus profondément dans le matériau, il peut être nécessaire d'effectuer un premier passage de ponçage mécanique pour augmenter le degré d'absorption de la surface.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE

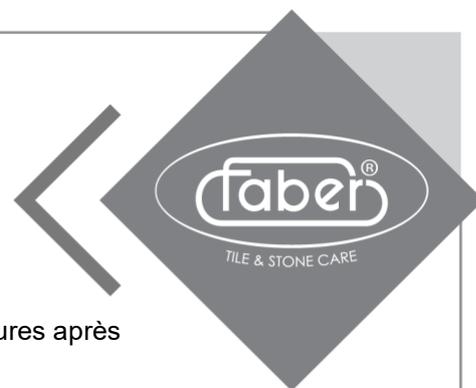

ÉTAPES D'APPLICATION

Temps de séchage

Ouvrez la surface à la circulation environ 2 à 3 heures après l'application du produit.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES POUR L'ENTRETIEN

- Pour le nettoyage ordinaire d'une surface traitée avec **NO RUG** nous suggérons : **NEUGEL** ou **ALGAFLOOR** selon le matériau
- Pour un nettoyage en profondeur d'une surface traitée avec **NO RUG** nous suggérons : **FABER 30** ou **DETERFUG** selon le matériau
- Suite à un détachage réalisé avec **NO RUG**, il est conseillé d'effectuer un traitement anti-levage et/ou anti-taches à évaluer en fonction des caractéristiques et de l'usage prévu du support.

INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne jamais mélanger avec d'autres produits chimiques sauf **FABER POU LTICE**
- Ne pas appliquer le produit sur des supports surchauffés
- Ne pas appliquer le produit en cas de danger imminent de pluie ou de gel, en présence de brouillard.
- Lors de l'application du produit, la surface affectée ne doit pas être exposée directement aux rayons du soleil
- Appliquer le produit à température ambiante entre +5 et +40°C degrés
- En cas d'application sur des surfaces récemment posées ou jointoyées, attendre le durcissement complet du coulis.
- Afin d'obtenir un résultat visuellement et esthétiquement homogène, notamment dans le cas de surfaces absorbantes, il est conseillé d'appliquer le détachant en traitant des secteurs délimités plus grands que la seule portion tachée, comme un carreau entier par exemple.
- Avant de procéder à l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préventif sur une portion de matériau non visible ou non posée, afin d'évaluer son adéquation à l'usage prévu.

NETTOYAGE DES OUTILS

A la fin de l'application, le matériel utilisé peut être lavé à l'eau.

DONNÉES PHYSICO-TECHNIQUES

Apparence	Liquide
Couleur	Transparent
Odeur	Caractéristique
Gravité spécifique à 20°C	1043 ± 10 g/l
pH	1,5 ± 0,5

STOCKAGE

Conserver les récipients bien fermés et dans un endroit frais et sec.

PÉRIODE DE CONSERVATION

24 mois dans les emballages d'origine scellés et stockés dans un endroit frais et sec.

EMBALLAGE

Bouteilles de 1 l – 12 bouteilles par carton

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



SÉCURITÉ

Lors de la manipulation du produit, utilisez toujours les dispositifs de Sécurité protection individuelle appropriée et suivre les instructions sur la fiche de la sécurité des produits.

Rev. 5.0 – 27/07/2023

Cette fiche technique annule et remplace toute autre version antérieure. Référez-vous toujours à la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur le site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou de modifier les données et informations contenues dans la fiche technique.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos recherches plus larges et de notre expérience technique et opérationnelle. Dans tous les cas, il est conseillé de toujours effectuer un test préventif afin de vérifier l'adéquation du produit tant à l'usage prévu qu'au type de matériau sur lequel il est destiné à être appliqué. Les informations et suggestions indiquées ne peuvent en aucun cas être considérées comme engageantes ou engager notre responsabilité car les conditions et les méthodes d'utilisation du produit ne peuvent être contrôlées par nous. Par conséquent, Faber Chimica Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ces données et suggestions.

MADE IN ITALY

100%