



PROFESSIONAL LINE



Nettoyage et Décapage

STRIP 40

Décapant de cire pour l'élimination des cires et des traitements

STRIP 40 est un décapant pour cires à action en profondeur. Il permet d'éliminer les anciens résidus de cires, de produits de protection et de traitements.

Associé à un décapant alcalin tel que **FABER 30 2.0**, **STRIP 40** permet un décapage complet et en profondeur, une technique connue sous le nom de « double décapage ».

LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ Excellent pouvoir décapant
- ✓ Risques réduits par rapport aux décapants traditionnels
- ✓ Application combinée pour un double décapage
- ✓ Excellent pouvoir mouillant

OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Produit adapté pour une application aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Produit adapté pour une application sur : Agglomérat marbre-ciment, Agglomérat marbre-résine, Agglomérat quartz-résine, Ardoise, Grès, Basaltine - Pierre de lave, Basalte en fusion, Carreaux de ciment, Ciment, Céramique fissurée, Céramique émaillée, Clinker, Terre cuite, Granit, Grès cérame poli, grès cérame naturel, grès cérame structuré, calcaire, marbre, pierre reconstituée (pierre écologique), porphyre, quartzite, terre cuite, travertin, tuf

RENDEMENT

10/20 m²/l

OUTILS POUR L'APPLICATION

Monobrosse, Disque blanc non abrasif

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

- Avant de laver la surface avec **STRIP 40**, il est conseillé de procéder à un nettoyage à sec (balai ou aspirateur) pour éliminer les résidus superficiels tels que la poussière, les débris et les salissures grossières.
- Il est recommandé de traiter la surface par sections successives. La taille de ces sections doit être déterminée en fonction du pouvoir absorbant du support.
- Sur les supports très absorbants — comme le *cotto* ou la terre cuite — il convient de travailler sur des surfaces ne dépassant pas environ 4 à 5 m² afin d'éviter que le décapant ne pénètre entièrement dans le matériau, ce qui le rendrait inefficace.
- Sur les supports peu absorbants — tels que la pierre naturelle polie, le grès cérame ou les carreaux de céramique — il est possible de traiter des sections plus vastes, selon les besoins et les capacités de l'opérateur.

Application

Antes de proceder a la aplicación del producto, siempre es necesario realizar una prueba en una parte de la superficie que no se ve o en una baldosa que aún no ha sido instalada, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.

- Appliquez le produit pur sur la surface en recouvrant entièrement la zone à traiter, puis répartissez-le uniformément et vigoureusement à l'aide d'une monobrosse ou d'une brosse de lavage.



PROFESSIONAL LINE



PHASES D'APPLICATION

- Laissez agir le produit pendant environ 10 à 15 minutes, en favorisant son action dissolvante par un brossage mécanique à l'aide d'une monobrosse ou d'une brosse à poils durs à intervalles réguliers, selon la ténacité des résidus à dissoudre. Cela renforce l'action dissolvante du produit et garantit des résultats optimaux.
- Lors de l'application du produit sur une surface très absorbante, il peut s'avérer nécessaire d'en verser une quantité supplémentaire en cours d'application pour compenser ce qui a été absorbé par le matériau. Pour obtenir des résultats optimaux, il est important que la surface reste entièrement recouverte d'un film mince de produit tout au long du processus de traitement.
- Pour cette opération, on peut utiliser un disque ou une brosse de récurage de degré d'abrasivité variable, choisi en fonction du type de matériau et de la nature de la saleté ou du traitement à éliminer.
- Une fois le temps de pose écoulé, procédez à l'élimination des résidus de traitement. Versez une quantité suffisante d'eau propre sur la surface traitée pour réémulsionner la solution présente au sol, répartissez-la uniformément à l'aide d'une monobrosse ou d'une brosse de lavage, puis retirez l'excédent de liquide. Un aspirateur eau et poussière est particulièrement adapté à cette étape ; à défaut, l'excédent de liquide peut être absorbé à l'aide de chiffons ou d'essuie-tout.
- Une fois l'étape d'élimination des résidus terminée, rincez soigneusement la surface à l'eau claire. Si le résultat n'est pas entièrement satisfaisant, répétez l'opération en suivant les instructions ci-dessus.

Apertura al traffico della superficie

Après un rinçage à l'eau, la surface peut être rouverte à la circulation piétonne une fois sèche. Avant d'appliquer un nouveau traitement, il est nécessaire d'attendre que la surface soit parfaitement sèche sur toute son épaisseur. Le temps requis varie selon la nature et le pouvoir absorbant du matériau.

Étapes d'application pour le double decapage : **STRIP 40 + FABER 30 2.0**

Avant d'appliquer le produit, effectuez toujours un essai sur une zone peu visible ou sur un carreau non posé afin d'évaluer son adéquation avec l'usage prévu.

- Utilisez **STRIP 40** pur ; ne pas le diluer.
- Appliquez **STRIP 40** pur sur la surface en recouvrant entièrement la zone à traiter, puis étalez-le uniformément à l'aide d'une monobrosse ou d'une brosse à poils durs, en exerçant une pression vigoureuse.
- Laissez agir **STRIP 40** pendant environ 10 à 15 minutes. Favorisez l'action dissolvante du produit en frottant mécaniquement la surface avec une monobrosse ou une brosse à poils durs à intervalles réguliers, selon la ténacité des résidus à éliminer. Ce procédé renforce l'efficacité du produit et garantit des résultats optimaux.
- Lors de l'application sur une surface particulièrement absorbante, il peut s'avérer nécessaire d'en verser une quantité supplémentaire en cours d'application pour compenser ce qui a été absorbé par le matériau. Pour obtenir un résultat optimal, il est important que la surface reste entièrement recouverte d'un film mince de produit tout au long du processus de traitement.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL


60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE

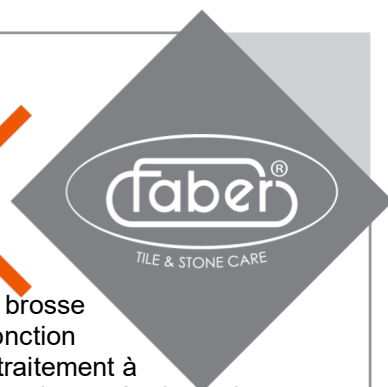

PHASES D'APPLICATION

- Pour cette opération, on peut utiliser un disque ou une brosse de récurage de degré d'abrasivité variable, choisi en fonction du type de matériau et de la nature de la saleté ou du traitement à éliminer. Un disque vert est généralement utilisé pour les opérations de décapage.
- Une fois le temps indiqué écoulé, procédez à l'application de **FABER 30 2.0**. Appliquez le nettoyant pur sur les matériaux absorbants tels que le béton ou la terre cuite, tandis que pour les matériaux non absorbants comme le grès cérame et la céramique, il convient de le diluer à 50 % avec de l'eau.
- Appliquez le détergent sur la surface — pur ou dilué selon les instructions ci-dessus — en veillant à couvrir entièrement la zone préalablement traitée avec **STRIP 40**, puis répartissez-le uniformément à l'aide d'une monobrosse ou d'une brosse à poils durs en exerçant une action vigoureuse.
- Laissez le détergent agir pendant environ 10 à 15 minutes. Favorisez l'action dissolvante du produit en frottant mécaniquement la surface avec une monobrosse ou une brosse à poils durs à intervalles réguliers, en adaptant la fréquence selon la ténacité des résidus à éliminer. Ce procédé renforce l'action dissolvante du produit et garantit des résultats optimaux.
- Lors de l'application du produit sur une surface très absorbante, il peut s'avérer nécessaire d'en ajouter en cours d'opération pour compenser l'absorption par le matériau. Pour un résultat optimal, veillez à ce que la surface reste entièrement recouverte d'un mince film de produit pendant toute la durée du traitement.
- Pour cette opération, vous pouvez utiliser un tampon à récurer ou une brosse de degré d'abrasivité variable, choisi(e) en fonction du type de matériau et de la nature de la saleté ou du revêtement à éliminer. Un tampon vert est généralement utilisé pour les opérations de décapage de cire.
- Une fois le temps de pose écoulé, procédez à l'élimination des résidus de traitement. Versez suffisamment d'eau propre sur la surface traitée pour réémulsionner la solution présente au sol, répartissez-la uniformément à l'aide d'une monobrosse ou d'une brosse de lavage, puis retirez l'excédent de liquide. Un aspirateur eau et poussière est particulièrement adapté à cette étape ; à défaut, l'excédent peut être absorbé à l'aide de chiffons ou de papier absorbant.
- Après avoir retiré les résidus, rincez soigneusement la surface à l'eau propre. Si le résultat n'est pas entièrement satisfaisant, répétez l'opération en suivant les instructions ci-dessus.

Ouverture de la surface à la circulation

Après un rinçage à l'eau, la surface peut être rouverte à la circulation piétonne une fois sèche. Avant d'appliquer un nouveau traitement, il est nécessaire d'attendre que la surface soit parfaitement sèche sur toute son épaisseur. Le temps requis varie selon la nature et le pouvoir absorbant du matériau.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Pour le nettoyage ordinaire d'une surface traitée avec **STRIP 40** nous proposons : **NEUGEL** ou **ALGAFLOOR** selon le matériau

LIGNES DIRECTRICES ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas mélanger avec d'autres composés chimiques sauf indication expresse, par exemple dans le cas du procédé de double dégrillage décrit ci-dessus.
- Si le résultat final n'est que partiellement satisfaisant, répétez l'application en utilisant la même méthode.
- Lors de l'application sur des surfaces récemment installées ou jointoyées, attendez que le coulis et l'adhésif durcissent complètement.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



LIGNES DIRECTRICES ET RECOMMANDATIONS

- Avant d'appliquer le produit sur toute la surface, il est conseillé d'effectuer un essai préalable sur une partie du matériau peu visible ou non encore installée, afin d'évaluer son adéquation avec l'usage prévu.

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

Après l'application, le matériel utilisé peut être nettoyé avec FABER 30 2.0 et de l'eau.

DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Ambré
Odeur:	Caractéristique
pH	12 ± 0,5
Densité spécifique à 20°C	1070 ± 10 g/l

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés en lieu frais et sec.

PERIODE DE CONSERVATION

36 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.

EMBALLAGES

Flacons de 5 l – carton de 4 flacons

SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.

Révision 0.0 – 10/07/2026

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entraîner notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.